


MÓDULO INTERNET

Gracias por adquirir nuestro módulo Internet. Este dispositivo, le permite enviar sus datos de su consumo en tiempo real conectando el monitor ENVI a su modem o a la conexión con banda ancha de Internet. Para poder visualizar sus consumos de energía eléctrica a través del software gratuito de Google PowerMeter. Con este dispositivo no será necesario tener su monitor conectado a su PC para enviar su información en tiempo real.

Cómo funciona

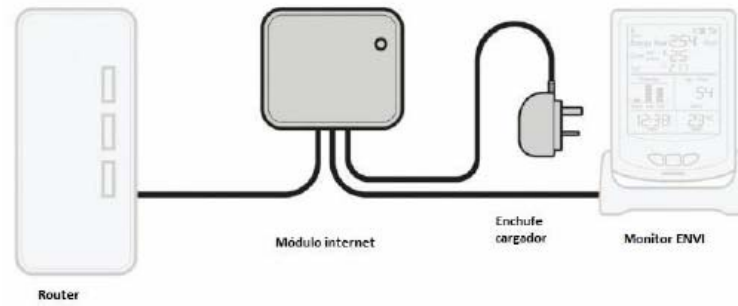

Instrucciones de instalación.

Es muy importante seguir las instrucciones en este orden.

1) Desconecte la alimentación eléctrica de tu monitor. El monitor será alimentado ahora por el adaptador del Módulo.

NO CONECTAR EL MÓDULO CON EL ADAPTADOR DEL MONITOR ENCHUFADO. Guarde el adaptador del monitor aparte para un futuro uso sin el módulo. Si decide deshacerse del adaptador del monitor, por favor llévelo a un punto de reciclaje apropiado.

2) Conecte el cable corto del módulo Internet al monitor.

3) Conecte el cable de la red del módulo Internet al router de Internet.

4) Conecte el cargador al módulo Internet.

5) Vaya a la siguiente Web y regístrese. <http://my.currentcost.com>

6) Una vez registrado, entre en su cuenta.

7) Introduzca el número de serie del módulo Internet en el reverso del dispositivo y haga clic en "Activate"

8) ¡Ya está! Su consumo es actualizado cada 5 minutos.

Información técnica

Modelo: Módulo Internet

Medidas del producto: 65mmx 65x 28 mm

Voltaje de funcionamiento: 5 v

Cargador de alimentación 5 VDC, 500mA, 2.1mm centro positivo.

El cable 4P4C Serial Port: conecta el módulo Internet al monitor Current Cost.

El RJ45 Puerto tiene 2 LEDs: Link/Act y 10/100

El LED link/Act ha de estar encendido cuando está conectado. Si el LED no está encendido, esto significa que no hay conexión a Internet o el cable no está conectado al router.

LED actividad del link (LINK/ACT): VERDE= parpadeo del led verde, conexión activa =SIN ENCENDER=Conexión inactiva

LED 10/100 velocidad de conexión: Parpadeo = 100Mb Apagado= 10Mb

Para más detalles o soporte técnico, contacte con www.enerhelia.com

Distribuidores oficiales

ENERHELIA S.L.

Tel: 91 528 37 96

Fax: 91 539 64 95

info@enerhelia.com

